



标签剥离机 HS及VS

德 国 制 造

标签剥离机 机种总览

两种剥离方向

两种剥离方向，可依任何应用来正确剥离标签。



HS 水平剥离方向



适用于由标签底部
打印出纸的纸卷

VS 垂直剥离方向



适用于由标签顶端
打印出纸的纸卷

标签可由底部往上剥离并黏贴在产品上。

标签可由顶端往前剥离并以最短距离黏贴在产品上。

特别适用于较大的标签，黏贴面已直接朝向产品。

两种操作面板



基本款 标签剥离

- 拿取标签后自动剥离下一张标签



配备操作面板


标签计数器 由 0 到 9,999

标签剥离


- 慢速 / 快速
- 可透过操作面板按键设定或
- 在拿取标签后自动剥离下一张标签或
- 透过设备后方的外部信号触发

HS & VS 适用三种标签宽度


1.1 图片：HS 60+

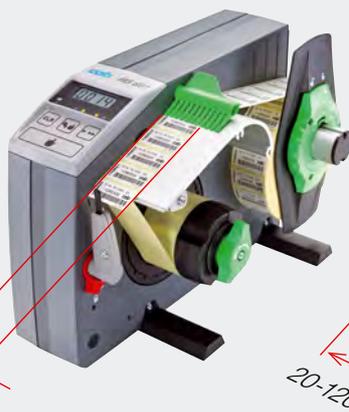

1.2 图片：HS 120+

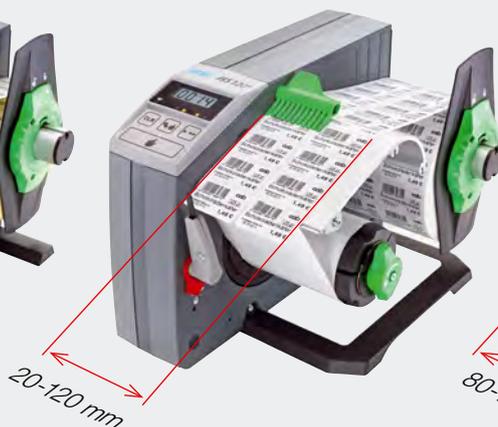

1.3 图片：HS 180+

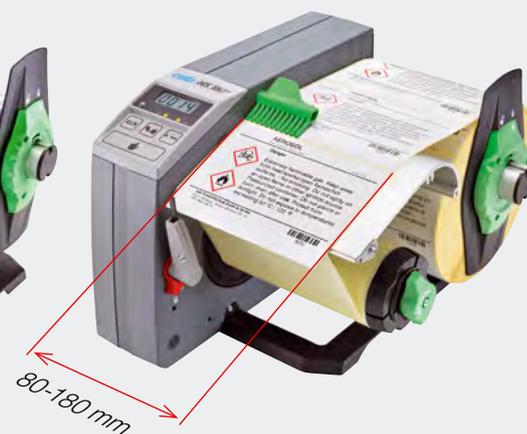


具备简易操作、精准剥离、 经济实惠的最佳选择

使用HS及VS标签剥离机可轻易地剥离任何尺寸的标签。

可预先打印好标签或不保留每张标签之间的空间来预先裁切标签。

无论是圆角或直角标签都可随意使用。
透明材质也可剥离。

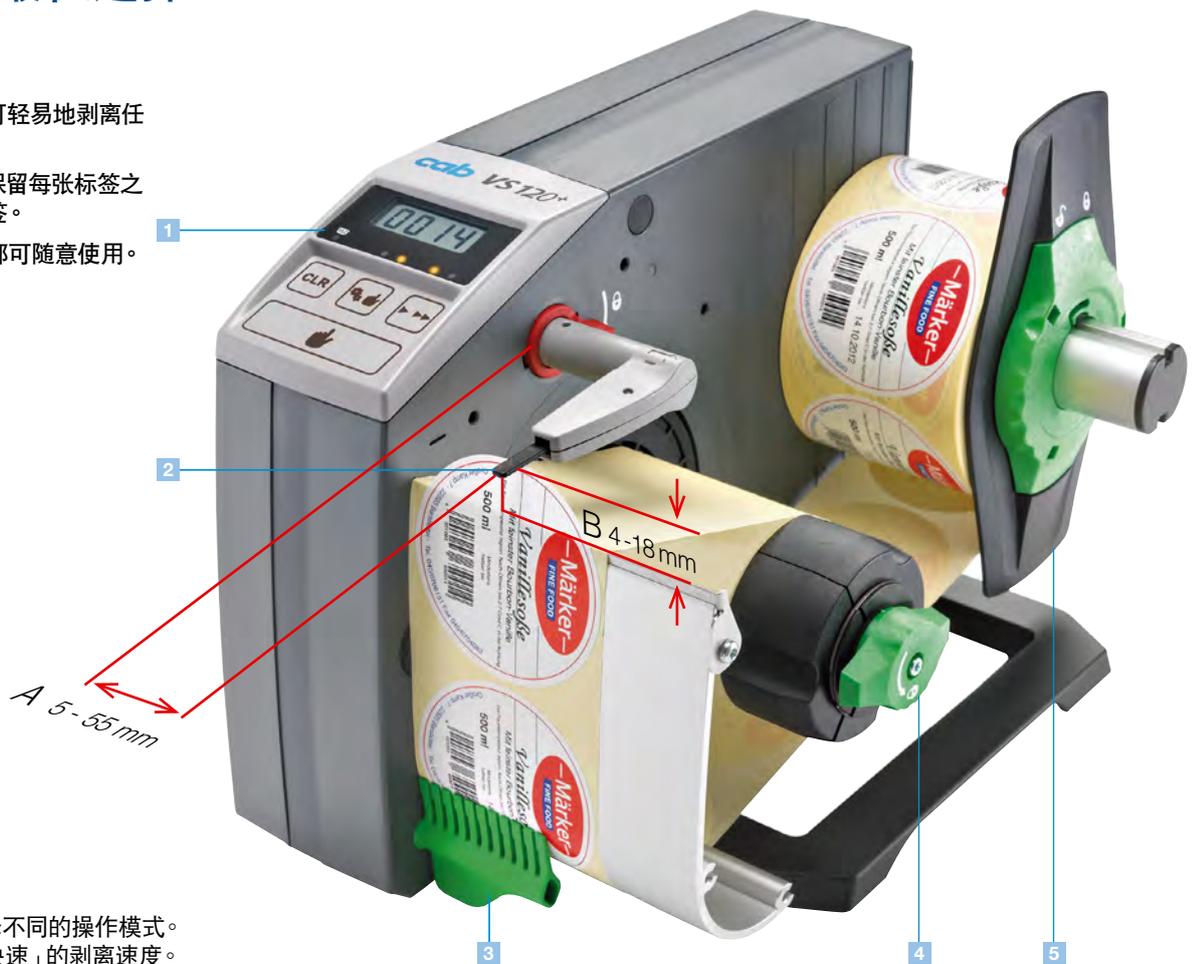

- 1 操作面板**
使用操作面板可选择不同的操作模式。
可调整「慢速」或「快速」的剥离速度。
拿取标签后可自动进纸或透过操作按键、外部信号来触发。同时配备计数器来计算共有多少张标签已被拿取。

周边配件

- 2 标签感应器**
使用圆形标签时感应器可调整至标签顶端 A。
可调整预先剥离高度 B 由 4 mm 至 18 mm。
- 3 标签止煞装置**
止煞装置可以拉紧标签纸卷，以确保标签能确实剥离。更换纸卷时可轻易翻开止煞装置。
- 4 回卷器**
剥离过后的底纸会直接回收到剥离边缘后方并整理成卷。内建强劲有力的马达可完全回卷标签底纸。
- 5 标签纸卷轴**
标签纸卷可透过稳固的纸卷轴平顺地进纸。



行动电池组 HS/VS 120

专为行动贴标设计 - 无论到何处，都可能出现没有插座提供电源使用的情形。使用 HS 及 VS 标签剥离机可使用行动电池组剥离超过 5000 张标签。



折叠式标签止煞装置

使用折迭式标签止煞装置可拉紧折迭式标签使标签在剥离过程中平稳地进纸并精准剥离。

技术资料

共同技术规格			HS	VS	搭配操作面板 „+“
标签方向			HS 水平	VS 垂直	
剥离方向 - 打印面			由标签底部往上剥离	由标签顶部向下剥离	
标签类型			可选用纸卷、标准裁切、模切、折迭式		
标签材质			纸质、布料、塑胶材质、透明塑料		
最快标签剥离速度	mm/sec		200		100 / 200
标签纸卷:	最大纸卷直径	mm		200	
	纸管直径	mm		38 - 76	
	最大承重量	kg		4	
	回卷方向			内卷 或 外卷	
标签回卷器					
标签底纸	最大纸卷直径	mm		155	
标签感应器					
扫描位置			标签前缘		
到剥离机边缘距离	A	mm		5 - 55	
预先剥离高度	B	mm		4 - 18	
操作					
设备显示	„开启“		LED 绿色		LED 及标签计数器 „开启“
	错误		LED 红色		标签计数器 闪灯
选择按键	自动剥离或 触发剥离		-		■
操作按键	触发剥离标签		-		■
选择按键	剥离速度		-		慢速 / 快速
LCD 显示	标签计数器		-		0 - 9999
操作按键	标签计数器 归零		-		■
显示	透过外部信号触发剥离		-		■
传输接口					
周边配件连接埠			-		■
外部信号触发剥离					
家用及类似用途之电器连接器			电源供应		
电源开关			开 / 关		

操作环境		HS 及 VS	行动版
电源供应		100 - 240 V ~ 50/60 Hz	16.5 - 25 VDC
最大耗电量	操作 / 待机	30 W / 5 W	
温度 / 湿度:	操作过程	+5 - 40°C, / 10 - 85% 非凝结状态	
	封存状态	+0 - 60°C, / 20 - 80% 非凝结状态	
	运送途中	-25 - 60°C, / 20 - 80% 非凝结状态	
噪音级		< 60 dB	
安全认证		CE, FCC class A, ICES3	

各机型尺寸			HS 60 及 VS 60	HS 120 及 VS 120	HS 180+ 及 VS 180+
标签宽度	包含标签底纸	mm	8 - 65	20 - 120	80 - 180
标签高度	单一高度	mm	5 - 300	8 - 600	20 - 600
	多种高度	mm	5 - 110	8 - 110	20 - 110
机身尺寸					
高度 x 深度 无挂载标签	mm		250 x 360	250 x 360	250 x 360
宽度	mm		180	230	300
重量	kg		3.3	3.6	4.0

产品总览

	料号	设备	型号	标签宽度 包含 标签底纸 mm	标签方向		基本款	搭配 操作面板 „+“
					水平	垂直		
1.1	5542511	标签剥离机	VS 60	8 - 65		■	■	
	5542501	标签剥离机	VS 60+			■		■
	5542510	标签剥离机	HS 60		■		■	
	5542500	标签剥离机	HS 60+		■			■
1.2	5542095	标签剥离机	VS 120	20 - 120		■	■	
	5542195	标签剥离机	VS 120+			■		■
	5542075	标签剥离机	HS 120		■		■	
	5542175	标签剥离机	HS 120+		■			■
1.3	5542503	标签剥离机	VS 180+	80 - 180		■	-	■
	5542502	标签剥离机	HS 180+		■		-	■
2.1	xxxxxxx.600	标签剥离机 xx 120 行动版	HS 120	20 - 120	■	■	■	■
	5542630	行动电池组	HS/VS 120					
2.2	5542098	折叠式标签止煞装置	60	HS/VS 60	■	■	■	■
	5542099	折叠式标签止煞装置	120	HS/VS 120	■	■	■	■
	5542069	折叠式标签止煞装置	180	HS/VS 180	■	■	■	■

cab 系列产品

条码打印机 MACH1/2
低价入门



条码打印机 MACH4
只需占用极小的工作空间



条码打印机 EOS1
专为标签纸卷至
155 mm Ø 设计



条码打印机 EOS4
最经济实惠的选择
标签纸卷 至 210 mm Ø



条码打印机 A2+
工业型机种
最大打印宽度可达 57 mm



条码打印机 SQUIX
工业型机种
最大打印宽度可达 108 mm



条码打印机 A6+
工业型机种
最大打印宽度可达 168 mm



条码打印机 A8+
工业型机种
最大打印宽度可达 216 mm



条码打印机 XD4T
双面打印机种



条码打印机 XC 系列
双色打印机种



贴标系统 Hermes+
自动化生产专用



贴标系统 Hermes C
双色打印及贴标专用



打印模块 PX 系列
专为自动化贴标系统整合



标签
超过 400 种材质



碳带
蜡质、树脂及半蜡半树脂碳带品质



标签编辑软件 cablabel S3
标准和选购的软件



标签剥离机 HS/VS
水平或垂直剥离标签



快速贴标机 IXOR
可整合至贴标机械设备中



激光打标系统 FL+ 系列
精准、迅速



雷射防护外箱
工业应用方案



① 总部与生产基地皆位于德国

② 至 ⑦ 为全球分公司

820 经销商伙伴
遍布全球超过 80 个国家。



Europa 欧洲

Germany 德国

cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14
76131 Karlsruhe
Tel. +49 721 6626 0
Fax +49 721 6626 129
info@cab.de
www.cab.de

France 法国

cab Technologies S.à.r.l.
2a Rue de la Moder
Z.A. Nord du Val de Moder
67350 Niedermodern
Tel. +33 388 722501
Fax +33 388 722502
info.fr@cab.de
www.cab.de/fr

America 美洲

USA 美国

cab Technology, Inc.
87 Progress Avenue Unit 1
Tyngsboro, MA 01879
Tel. +1 978 649 0293
Fax +1 978 649 0294
info.us@cab.de
www.cab.de/us

Latin America 拉丁美洲

Alejandro Balmaceda
Hacienda Jurica Pte 1615
Colonial de Valle
32553 Ciudad Juárez
Tel. +52 656 682 4301
a.balmaceda@cab.de
www.cab.de/es

Asia 亚洲

Taiwan 台湾

cab Technology Co., Ltd.
希愛比科技股份有限公司
23552 新北市中和區
中正路700號16F-1
Tel. +886 2 8227 3966
Fax +886 2 8227 3566
info.asia@cab.de
www.cab.de/tw

China 中国

cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
铠博 (上海) 贸易有限公司
00335 上海市长宁区
通协路268号A507室
Tel. +86 21 6236 3161
Fax +86 21 6236 3162
info.cn@cab.de
www.cab.de/cn

South-China Sales Office
华南销售联络处
510610 广州市天河区林和中路8号
海航大厦10楼39单元
Tel. +86 20 2831 7358
info.cn@cab.de
www.cab.de/cn

Africa 非洲

South Africa 南非

cab Technology (Pty) Ltd.
14 Republic Street
Bordeaux
2125 Randburg
Tel. +27 11 886 3580
Fax +27 11 789 3913
info.za@cab.de
www.cab.de/za